

# SARACINESCA FLANGIATA

In ghisa corpo piatto vite esterna

Art. 002.0110



Art. 002.0110


**Esecuzione:** corpo, cuneo, cappello e cavallotto in ghisa - albero di manovra in ottone trafilato - organi di tenuta in ottone fuso - attacchi a flange PN 10.

**Diametri:** DN 40 ÷ DN 300

Pressione massima 10 bar  
Temperatura massima 80°C

**Impieghi:** impianti idrici - riscaldamento - condizionamento - altoforni - irrigazioni - acquedottistica.


**A richiesta:** esecuzione con albero di manovra in acciaio al carbonio e sedi integrali in ghisa - esecuzione con albero di manovra in acciaio inox X 20 Cr 13 e organi di tenuta in acciaio inox AISI 304 - azionamento con motorizzazione elettrica - guarnizioni adatte a temperature superiori a 80°C.

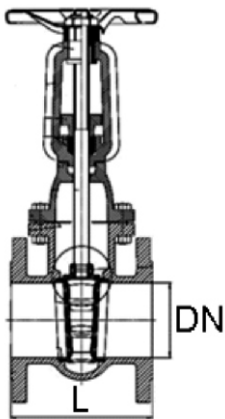

Art. 002.0110

## Dimensioni

DN	F	L	H	Peso Kg	Volantino Kg
40	150	140	265	10	25
50	165	150	275	12	25
65	185	170	335	17	26
80	200	180	355	22	26
100	220	190	400	27	30
125	250	200	495	33	30
150	285	210	585	43	34
175	315	220	660	55	34
200	340	230	700	65	34
250	395	250	830	100	36
300	445	270	960	142	36

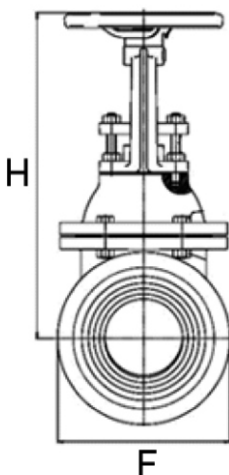

Art. 002.0110