

FLANGIA

Flangia ASME 150 lb. welding neck, slip-on e blind


Art. 008.7002 Welding neck (ASME B16.5 e B16.47)

Art. 008.7003 Slip-on (ASME B16.5 e B16.47)

Art. 008.7001 Blind (ASME B16.5 e B16.47)

Esecuzione: in acciaio A105 - tornite internamente, esternamente e sullo smusso da saldare (welding neck) - forate secondo tabella - gradino di tenuta con rigatura fonografica.

Diametri: 1/2" ÷ 42"

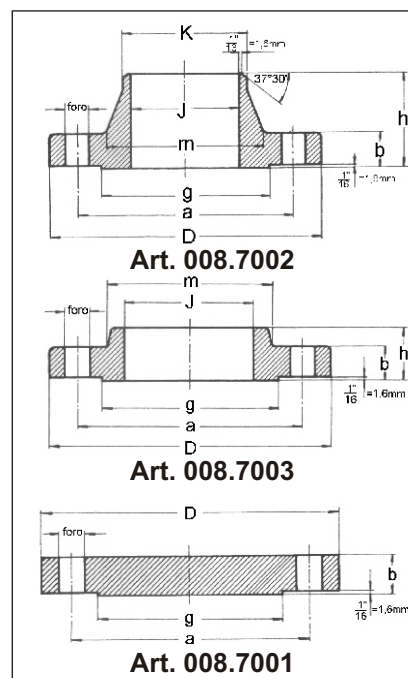

Dimensioni e pesi

Ø	Diametro esterno D	Spessore minimo b	g	FORATURA			WELDING NECK			SLIP-ON		
				Mezzaria a	Fori n°	Ø fori	m	K	J	h	J	h
1/2"	88.9	11.1	34.9	60.3	4	15.9	30.2	21.3	15.7	47.6	22.3	15.9
3/4"	98.4	12.7	42.9	69.8	4	15.9	38.1	26.7	20.8	52.4	27.7	15.9
1"	107.9	14.3	50.8	79.4	4	15.9	49.2	33.5	26.7	55.6	34.5	17.5
1 1/4"	117.5	15.9	63.5	88.9	4	15.9	58.8	42.2	35.1	57.1	43.2	20.6
1 1/2"	127.0	17.5	73.0	98.4	4	15.9	65.1	48.3	40.9	61.9	49.5	22.2
2"	152.4	19.0	92.1	120.6	4	19.0	77.8	60.4	52.6	63.5	62.0	25.4
2 1/2"	177.8	22.2	104.8	139.7	4	19.0	90.5	73.1	62.7	69.8	74.7	28.6
3"	190.5	23.8	127.0	152.4	4	19.0	107.9	88.9	78.0	69.8	90.7	30.2
4"	228.6	23.8	157.2	190.5	8	19.0	134.9	114.3	102.4	76.2	116.1	33.3
5"	254.0	23.8	185.7	215.9	8	22.2	163.5	141.2	128.3	88.9	143.8	36.5
6"	279.4	25.4	215.9	241.3	8	22.2	192.1	168.4	154.2	88.9	170.7	39.7
8"	342.9	28.6	269.9	298.4	8	22.2	246.1	219.1	202.7	101.6	221.5	44.4
10"	406.4	30.2	323.8	361.9	12	25.4	304.8	273.0	254.5	101.6	276.3	49.2
12"	482.6	31.7	381.0	431.8	12	25.4	365.1	323.8	304.8	114.3	327.1	55.6
14"	533.4	34.9	412.7	476.2	12	28.6	400.0	355.6	336.5	127.0	359.1	57.1
16"	596.9	36.5	469.9	539.7	16	28.6	457.2	406.4	387.3	127.0	410.5	63.5
18"	635.0	39.7	533.4	577.8	16	31.7	504.8	457.2	438.1	139.7	461.8	68.3
20"	698.5	42.9	584.2	635.0	20	31.7	558.8	508.0	488.9	144.5	513.1	73.0
22"	749.3	46.0	641.2	692.1	20	34.9	609.6	558.8	539.7	149.2	564.4	79.4
24"	812.8	47.6	692.1	749.3	20	34.9	663.6	609.6	590.5	152.4	615.9	82.5

La specifica ASME B16.5 contempla flange fino a 24".
Per diametri maggiori si fa riferimento ad ASME B16.47.