


# FLANGIA

Flangia ASME 300 lb. welding neck, slip-on e blind

Art. 008.7005 Welding neck (ASME B16.5 e B16.47)

Art. 008.7006 Slip-on (ASME B16.5 e B16.47)

Art. 008.7004 Blind (ASME B 16.5 e B16.47)

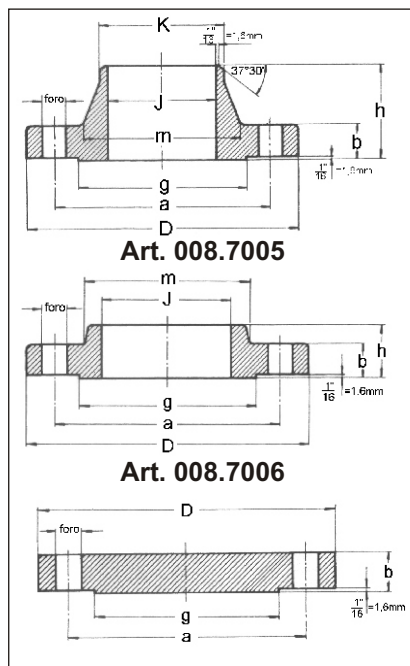

Art. 008.7005

Art. 008.7006

Art. 008.7004

**Esecuzione:** in acciaio ASTM A105 - tornite internamente, esternamente e sullo smusso da saldare (Welding neck) - forate secondo tabella - gradino di tenuta con rigatura fonografica.

**Diametri:** 1/2" ÷ 42"

## Dimensioni e pesi

Ø	Diametro esterno D	Spessore minimo b	g	FORATURA			WELDING NECK			SLIP-ON		
				Mezzaria a	Fori n°	Ø fori	K	J	h	J	h	
1/2"	95.2	14.3	34.9	66.7	4	15.9	38.1	21.3	15.7	52.4	22.3	22.2
3/4"	117.5	15.9	42.9	82.5	4	19.0	47.6	26.7	20.8	57.1	27.7	25.4
1"	123.8	17.5	50.8	88.9	4	19.0	54.0	33.5	26.7	61.9	34.5	27.0
1 1/4"	133.3	19.0	63.5	98.4	4	19.0	63.5	42.2	35.1	65.1	43.2	27.0
1 1/2"	155.6	20.6	73.0	114.3	4	22.2	69.8	48.3	40.9	68.3	49.5	30.2
2"	165.1	22.2	92.1	127.0	8	19.0	84.1	60.4	52.6	69.8	62.0	33.3
2 1/2"	190.5	25.4	104.8	149.2	8	22.2	100.0	73.1	62.7	76.2	74.7	38.1
3"	209.5	28.6	127.0	168.3	8	22.2	117.5	88.9	78.0	79.4	90.7	42.9
4"	254.0	31.7	157.2	200.0	8	22.2	146.0	114.3	102.4	85.7	116.1	47.6
5"	279.4	34.9	185.7	234.9	8	22.2	177.8	141.2	128.3	98.4	143.8	50.8
6"	317.5	36.5	215.9	269.9	12	22.2	206.4	168.4	154.2	98.4	170.7	52.4
8"	381.0	41.3	269.9	330.2	12	25.4	260.3	219.1	202.7	111.1	221.5	61.9
10"	444.5	47.6	323.8	387.3	16	28.6	320.7	273.0	254.5	117.5	276.3	66.7
12"	520.7	50.8	381.0	450.8	16	31.7	374.6	323.8	304.8	130.2	327.1	73.0
14"	584.2	54.0	412.7	514.3	20	31.7	425.4	355.6	336.5	142.9	359.1	76.2
16"	647.7	57.1	469.9	571.5	20	34.9	482.6	406.4	387.3	146.0	410.5	82.5
18"	711.2	60.3	533.4	628.6	24	34.9	533.4	457.2	438.1	158.7	461.8	88.9
20"	774.7	63.5	584.2	685.8	24	34.9	584.2	508.0	488.9	161.9	513.1	95.2
22"	838.0	66.7	641.2	742.9	24	41.3	641.2	558.8	539.7	165.1	564.4	101.6
24"	914.4	69.8	692.1	812.8	24	41.3	701.7	609.6	590.5	168.3	615.9	106.4

La specifica ASME B16.5 contempla flange fino a 24".  
Per diametri maggiori si fa riferimento ad ASME B16.47.