

RIDUZIONE

Concentrica inox a saldare

Art. 009.0956 AISI 304

Art. 009.1956 AISI 316

Esecuzione: ricavata da tubo saldato in acciaio inox AISI A 304L - spessore 2 mm.


A richiesta: esecuzione eccentrica - spessore 3 mm - senza saldatura - esecuzione in acciaio inox A403 Sch.10S, Sch.40S, Sch.80S - certificazione EN 10204 3.1.



Art. 009.0956

Dimensioni

$\varnothing D$ mm	$\varnothing d$ mm	H mm	$\varnothing D$ mm	$\varnothing d$ mm	H mm
21.3	17.2	28	114.3	42.4	101.6
33.7	17.2	51	114.3	48.3	101.6
33.7	21.3	51	114.3	60.3	101.6
33.7	26.9	51	114.3	76.1	101.6
42.4	21.3	51	114.3	88.9	101.6
42.4	26.9	51	139.7	60.3	127
42.4	33.7	51	139.7	76.1	127
48.3	21.3	63.5	139.7	88.9	127
48.3	26.9	63.5	139.7	114.3	127
48.3	33.7	63.5	168.3	76.1	140
48.3	42.4	63.5	168.3	88.9	140
60.3	26.9	76.2	168.3	114.3	140
60.3	33.7	76.2	168.3	139.7	140
60.3	42.4	76.2	219.1	114.3	152
60.3	48.3	76.2	219.1	139.7	152
76.1	33.7	88.9	219.1	168.3	152
76.1	42.4	88.9	273	168.3	178
76.1	48.3	88.9	273	219.1	178
76.1	60.3	88.9	323.9	219.1	203
88.9	33.7	88.9	323.9	273	203
88.9	42.4	88.9	355.6	168.3	330
88.9	48.3	88.9	355.6	323.9	330
88.9	60.3	88.9	406.4	273	356
88.9	76.1	88.9	406.4	323.9	356

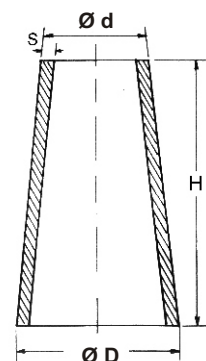

Art. 009.0956