

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

A farfalla lug con lente inox per gas

Art. 018.2402



Art. 018.2402


Esecuzione: corpo in ghisa GGG40 - disco in acciaio inox CF8 (AISI 304) - stelo superiore e inferiore in TYPE 410 - sede e tenuta superiore in NBR - leva (DN 40÷200), riduttore manuale (DN 250 e superiori) - lucchettabile (DN 40÷200) - accoppiabile con flange PN 10 PN 16 (DN 40÷150), PN 10 (DN 200 e superiori) - flangia superiore con attacco ISO5211.

Diametri: DN 40 ÷ DN 300


Pressione massima di esercizio (tra flange):
PN 16 (DN 40÷150)
PN 10 (DN 200 e superiori)
Limiti di temperatura -20/+90°C

Impieghi: idrocarburi - gas naturale - aria - olii e grassi.

A richiesta: riduttore con comando manuale anche per piccoli diametri - diametri fino a DN 600 - con certificato ATEX.

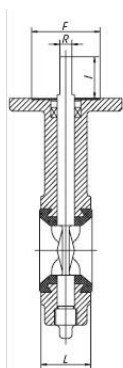

Art. 018.2402

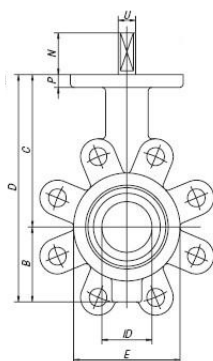

Art. 018.2402

Dimensioni

Ø	F	R	L	U	C	B	Peso Kg
40	55	9.5	40	14	120	59	2.7
50	55	9.5	43	14	130	64	2.9
65	55	9.5	46	14	137	72	4.1
80	55	11.8	46	16	156	85	4.4
100	55	11.8	52	16	170	95	4.7
125	55	14.5	56	19	185	110	6.3
150	55	14.5	56	19	203	123	7.9
200	55	14.5	60	19	238	168	12.3
250	72		68	22	270	203	19.5
300	72		78	28	310	242	30.5