

COMPENSATORE

Assiale PN 16 con attacchi a saldare

Art. 021.2003 Senza convogliatore

Art. 021.2203 Con convogliatore



Art. 021.2003
Art. 021.2203


Esecuzione: soffiutto pluriparete in acciaio inox AISI 321 senza saldature circonferenziali - attacchi a saldare ASTM A106 gr.B - Art. 021.2203 con convogliatore in acciaio inox AISI 321 - marcatura $\text{C}\epsilon$ secondo normativa PED 97/23/CE.

Diametri: DN 25 ÷ DN 200

Pressione e temperatura v. tabella

Impieghi: impianti industriali - gas - acqua - acqua surriscaldata - vapore - olii diatermici.

Arichiesta: diametri diversi o superiori - esecuzione con soffiutto e convogliatore in acciaio inox AISI 316L - esecuzione con attacchi a saldare in acciaio inox AISI 316L.

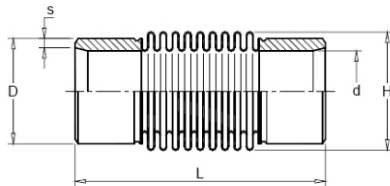


Art. 021.2003

Pressione e temperatura

Press. max (BAR)	9	10	11	12	13	14	15	16
Temp. min (°C)	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Temp. max (°C)	482	441	298	221	160	112	72	21

Dimensioni e dilatazioni

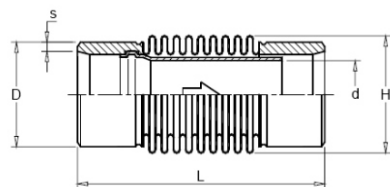

Art. 021.2203

DN	Corsa assiale			Attacchi a saldare		L	H
	+	-	tot.	\varnothing	s		
25	14	14	28	33.4	2.3	167	39
32	15	15	30	42.2	2.6	168	49
40	17	17	34	48.3	2.6	181	55
50	20	20	40	60.3	2.9	186	67
65	21	21	42	73.0	2.9	194	86
80	21	21	42	88.9	3.2	194	100
100	26	26	52	114.3	3.6	239	124
125	26	26	52	141.3	4.0	239	148
150	26	26	52	168.3	4.5	239	178
200	30	30	60	219.1	5.9	271	232