

SICUREZZA

Autoclave per acqua fredda

Art. 055.0853

Esecuzione: serbatoio in lamiera d'acciaio a norme UNI verniciata in rosso con polveri epossidiche - saldatura con procedimenti e materiali di apporto omologati - membrana in gomma EPDM atossica alimentare intercambiabile - completa separazione tra acqua e aria - completa separazione dell'acqua dalle parti metalliche del serbatoio - versione orizzontale dotata di staffa portamotore universale per l'installazione diretta sopra il serbatoio - omologata CE.

Capacità: 35 ÷ 500 litri


Temperatura di esercizio -10 +99°C

Impieghi: installazioni residenziali - installazioni industriali - impianti di irrigazione da giardino - tutte le applicazioni in cui la pressione fornita dall'acquedotto non è sufficiente. Fornisce acqua ad una pressione prescelta indipendentemente dalla pressione di alimentazione, limitando dunque il numero di inserzioni della pompa. Il cuscino di aria o azoto tra la membrana e la parete metallica del vaso si comprime all'aumentare della pressione, lasciando entrare nel serbatoio l'acqua, immagazzinando perciò acqua in pressione. Tale serbatoio funge anche da smorzatore dei colpi d'ariete.

A richiesta: serbatoio interamente in acciaio inox con saldatura MIG - valvola e manometro.




Art. 055.0853

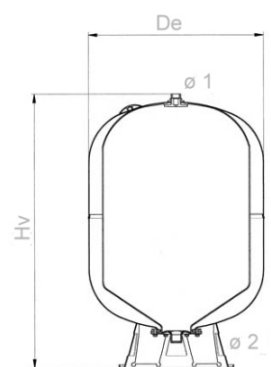

Art. 055.0853
Verticale

Dimensioni

Litri	Precarica bar	Press.max eserc.bar	De	Hv	Ho	L	ø1	ø2
35	1.5	10	400	-	-	400	3/4"-1"	-
50	1.5	10	400	600	425	515	-	1"
60	1.5	10	400	750	480	675	1/2"F-3/4"M	1"
80	1.5	10	400	815	480	765	1/2"F-3/4"M	1"
100	1.5	10	500	805	585	720	1/2"F-3/4"M	1"
150	1.5	10	500	1030	-	-	1/2"F-3/4"M	1 1/4"
200	1.5	10	600	1065	665	970	1/2"F-3/4"M	1 1/4"
300	1.5	10	650	1270	705	1130	1/2"F-3/4"M	1 1/4"
500	1.5	10	775	1420	-	-	1/2"F-3/4"M	1 1/4"

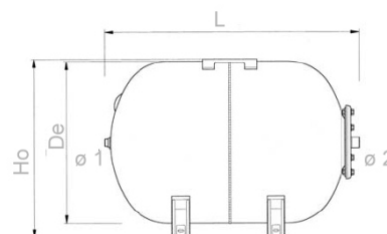

Art. 055.0853
Orizzontale