

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

A spillo in bronzo

Art. 068.0018



Art. 068.0018

Esecuzione: corpo in bronzo fuso - vitone in ottone stampato - asta, calotta, premitreccia, scodellino e controdado ricavati da barra estrusa in ottone CuZn40Pb2 - premistoppa in fibra AF 15 - guarnizione in IT200 secondo le norme DIN 3754 - disco in PTFE - volantino in lega di alluminio - dado autobloccante.

Diametri: 1/4" ÷ 4"


Pressione di prova corpo 30 bar

Pressione di prova sede 22 bar

Temperatura ambiente 20 bar -10 +100°C

Vapore saturo 9 bar 180°C

Impieghi: vapore - acqua - gas - liquidi leggeri - condutture di combustibili dove è richiesta una regolazione.

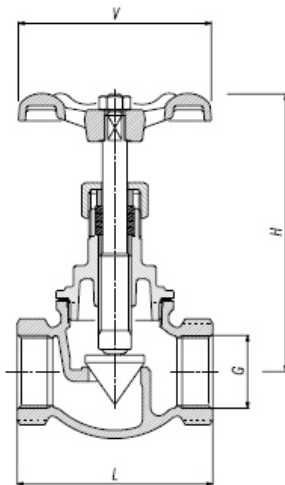

Art. 068.0018

Dimensioni

Ø	V	H	L
1/4"	50	80	42
3/8"	50	95	56
1/2"	55	97	58
3/4"	60	109	70
1"	65	127	84
1 1/4"	75	149	92
1 1/2"	80	158	107
2"	90	174	126
2 1/2"	120	225	135
3"	120	255	146
4"	175	320	190