

AUTOMAZIONE

Valvole di regolazione pneumatiche a tre vie

Art. 150.0026

Esecuzione: corpo in ghisa EN-GJL-250 - sede e stelo in acciaio inox AISI 316 - otturatore e bussola di guida in acciaio inox AISI 304 - guarnizione corpo in PTFE - castello in ghisa sferoidale GGG50 - targhetta indice di corsa in policarbonato - disco indicatore in alluminio - asta in acciaio inox AISI 303 - testate in acciaio Fe P11 - membrana in EPDM - attacchi flangiati EN1092-1 PN 16.

Caratteristiche: valvola a globo a via dritta con corpo a scartamento e flangiatura EN - miscelatrice a tre vie - otturatore modulante adatto alla regolazione di vari tipi di fluido - con attuatore pneumatico multimolle comandato da un segnale di regolazione 6-18 psi.

Diametri: DN 15 ÷ DN 100

Pressione massima 16 bar

Temperatura massima 300°C

Impieghi: fluidi di processo - acqua - acqua surriscaldata - liquidi compatibili con i materiali di costruzione ed entro i limiti di temperatura e pressione sopra specificati.

Archiata: esecuzione in ghisa sferoidale PN 16 - esecuzione in acciaio carbonio o acciaio inox PN 25 e PN 40 - stellatura - passaggi ridotti - posizionatore pneumatico o elettropneumatico - filtro riduttore - fine corsa inductivi - elettrovalvola pilota - ingrassatore per prolunga alettata - volantino di testa per comando manuale di emergenza.


Dimensioni e dati tecnici

	Diametro								
	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Kv	2.9	5.7	8.6	20.1	24.1	31.4	62.7	77	106.7
ΔP massimo bar	25	16	9	6	8	3	4.2	2.8	1.3
Misura testata	200	200	200	200	250	250	310	310	310
A	130	150	160	180	200	230	290	310	350
B	70	80	85	100	105	120	130	140	150
C	49	58	68	70	82	86	111	135	160
D	147	147	147	147	160	160	160	160	204
V	166	166	166	166	166	166	166	166	166
V1	11	11	11	19	19	19	28	28	28

N.B.: i dati di ΔP sono riferiti al funzionamento con comando impartito da regolatore pneumatico. In caso di regolazione con trasduttore elettropneumatico o strumenti elettronici, vi preghiamo di contattarci.



Art. 150.0026

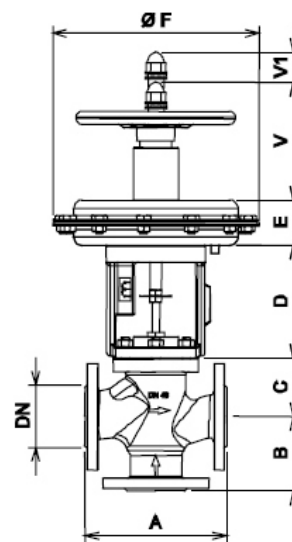

Art. 150.0026