

STRUMENTI DI MISURA

Indicatore di livello a riflessione flangiato

Art. 214.0001 Livelletta

Art. 214.0737.002 Rubinetto livello superiore

Art. 214.0737.001 Rubinetto livello inferiore

Esecuzione: corpo livelletta acciaio A105 - guarnizione per cristallo in grafite - cristallo DIN 7081 - corpo rubinetti in acciaio A105 - bossoli e guarnizioni in grafite/PTFE - impugnatura maniglie in nylon - collegamento tra livelletta e rubinetti tramite tubetti lisci e premistoppa - rubinetto superiore e inferiore a maschio cilindrico rettificato con tenuta morbida ottenuta per mezzo di un bossolo montato tra corpo e maschio - rubinetto inferiore dotato di scarico - attacchi flangiati PN 40.

Diametro: DN 20

Pressione massima 40 bar

Temperatura massima 400°C


Funzionamento: l'altezza del livello viene rilevata dalla differente luminosità del cristallo in corrispondenza del liquido di qualsiasi colore e in corrispondenza di un vapore o gas.

Impieghi: caldaie vapore - serbatoi acqua surriscaldata - liquidi in pressione compatibili.


Archiata: lunghezze diverse dallo standard - rubinetti in acciaio A105 con filetto maschio NPT - esecuzione per pressioni superiori - attacchi DN 25 - esecuzione PN 16.

Dimensioni


Mod.	F min	F max	A	B	C	D
1	235	260	130	105	130	90
2	260	285	130	105	155	115
3	285	310	130	105	180	140
4	310	335	130	105	205	168
5	340	365	130	105	235	195
6	370	395	130	105	265	225
7	400	425	130	105	295	255
8	440	465	130	105	335	295
9	465	490	130	105	360	315
2x4	515	540	130	105	410	373
2x5	575	600	130	105	470	433
2x6	635	660	130	105	530	493
2x7	695	720	130	105	590	553
2x8	775	800	130	105	670	633



Art. 214.0737.002



Art. 214.0737.001

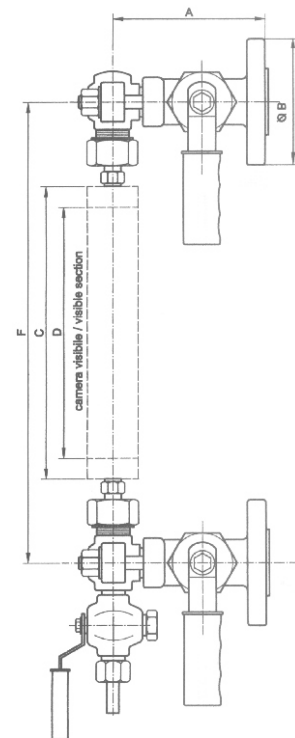

Gruppo completo di livelletta