

SARACINESCA FLANGIATA

A ghigliottina PN 10

Art. 224.1802 In ghisa con volantino

Art. 224.2802 In ghisa pneumatica a doppio effetto



Art. 224.1802


Diametri: DN 50 ÷ DN 1000

Pressione massima 10 bar

Impieghi: impianti di trasporto acque di scarico - cartiere - industria alimentare - industria mineraria - centrali elettriche - industria chimica.

Caratteristiche: lunghezza ristretta - passaggio rettilineo - scarico completo - nessuna sacca nel corpo - albero traslante e volantino fisso.


A richiesta: tenuta EPDM - corpo in acciaio inox CF8M e lama in acciaio inox AISI 316 con tenuta metallica o EPDM - motorizzazione elettrica - esecuzione con lama passante.

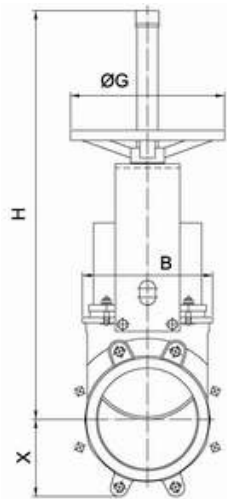

Art. 224.1802

Dimensioni Art. 224.1802

DN	A	B	C	D	E	F	ØG	H	Peso Kg
50	40	119	100	105	129	47	225	420	7
65	40	134	100	115	146	47	225	450	8
80	50	149	100	124	162	47	225	475	9
100	50	169	100	140	187	47	225	520	11
125	50	180	100	150	211	47	225	600	15
150	60	210	100	175	237	47	225	652	18
200	60	262	122	205	309	67	310	822	30
250	70	318	122	250	364	67	310	1022	44
300	70	372	122	300	414	67	310	1122	58
350	96	431	197	338	486	66	410	1323	96
400	100	486	197	392	536	66	410	1427	124
450	106	540	201	432	588	66	550	1594	168
500	110	602	201	485	648	66	550	1707	192
600	110	708	201	590	748	66	550	2022	245
700	110	834	380	686	890	74	800	2575	405
750	110	884	380	760	945	74	800	2704	455
800	110	1015	320	791	989	74	800	3479	512
900	110	1040	320	895	1118	74	800	3798	680
1000	110	1150	320	975	1220	74	800	3980	865

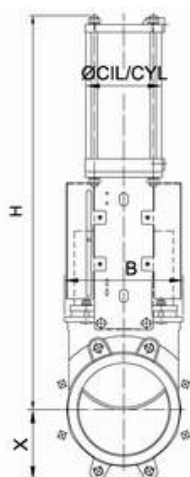

Art. 224.2802