

VALVOLA DI RITEGNO

A molla n PVC

Art. 249.901-

Esecuzione: corpo, cono, ghiera, manicotto e porta o-ring in PVC-U - o-ring in EPDM - molla in acciaio inox AISI 302 - incollaggio femmina - serie metrica.


Diametri: D.16 ÷ D.110

Pressione massima 16 bar (D.16÷63)


Pressione massima 10 bar (D.75 e superiori)

Temperatura massima 60°C

Impieghi: adatta al contatto con acqua potabile ed altre sostanze alimentari secondo le leggi vigenti e dove il PVC-U è chimicamente resistente (vedi tabella resistenze chimiche dei materiali termoplastici e elastomerici).




Art. 249.901-

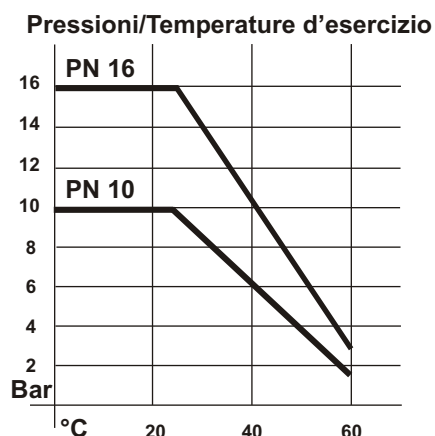

Dimensioni

D	PN	DN	E	L	H
16	16	15	52	14	84
20	16	15	52	16	84
25	16	20	62	19	108
32	16	25	70	22	119
40	16	32	84	26	142
40	16	40	94	31	162
63	16	50	117	38	192
75	10	65	148	44	232
90	10	80	179	51	269
110	10	80	179	61	279

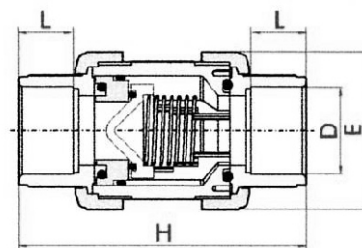

Art. 249.901-