

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

A farfalla lug in ghisa con lente inox PN 16

Art. 400.0002

A farfalla lug in ghisa con lente in ghisa PN 16

Art. 400.0013

Leva dentellata in ghisa

Esecuzione: corpo in ghisa GGG40 - disco in acciaio inox AISI316 o ghisa - tenuta in EPDM - perni in acciaio inox 416SS - leva dentellata - lucchettabile - verniciatura epossidica - attacchi lug per flange ISO PN16.


Diametri: DN 40 ÷ DN 300

Pressione massima 16 bar


Temperatura di esercizio -10 +110°C

Impieghi: impianti industriali - impianti riscaldamento e condizionamento.

A richiesta: comando con riduttore a volantino per i diametri DN 250 e DN 300 - installazione di comando elettrico o pneumatico.



Riduttore a volantino



Leva

Nr.	Parte	Materiale	Q.tà
1	Corpo	Ghisa sferoidale	1
2	Disco	SS316 - ghisa	1
3	Rivetto	SS416	2 solo per Ø 2"÷5"
4	Sede	EPDM/NBR	1
5	Stelo	SS416	1
6	Tenuta	PTFE	4
7	O-ring	EPDM	1
8	Riduttore	Ghisa lamellare	1


Dimensioni

Ø	A	B	C	D	d0	ISO5211	E	4-Ø	N-M	HxH	Peso Kg
40	120	70	33.0	42.6	12.60	F05	50	4-7	4-M16	9x9	4.0
50	161	80	42.0	52.9	12.60	F05	50	4-7	4-M16	9x9	4.4
65	175	89	45.8	64.5	12.60	F05	50	4-7	4-M16	9x9	4.9
80	181	95	45.8	78.8	12.60	F05	50	4-7	8-M16	9x9	5.8
100	200	114	52.0	104.0	15.77	F07	70	4-9	8-M16	11x11	9.9
125	213	127	55.0	123.3	18.92	F07	70	4-9	8-M16	14x14	11.9
150	226	139	55.8	155.1	18.92	F07	70	4-9	8-M20	14x14	15.1
200	260	175	61.6	202.5	22.10	F10	102	4-12	12-M20	17x17	19.6
250	292	203	67.2	250.5	28.45	F10	102	4-12	12-M24	22x22	38.4
300	337	242	76.9	301.6	31.60	F10	102	4-12	12-M24	22x22	53.5




Art. 400.0002

Art. 400.0013

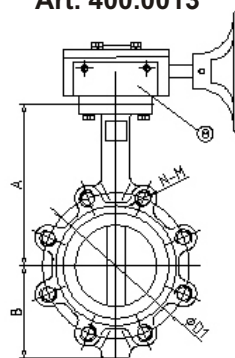

TOP FLANGE
ISO5211



Art. 400.0002

Art. 400.0013

