

FLANGIA

Filettata EN 1092-1-13 PN 6 e PN 16

(EX UNI 2253/67 e UNI 2254/67)


Art. 400.2253 PN 6

Art. 400.2254 PN 16

Esecuzione: in acciaio S235JR - interamente tornite e rigate sulla superficie di contatto - filettatura gas UNI 338 e forate secondo la tabella.

Diametri: 3/8" ÷ 6"

A richiesta: esecuzione in acciaio A105 o altre tipologie di acciaio - esecuzione con risalto UNI 2229 - certificato EN10204 3.1.

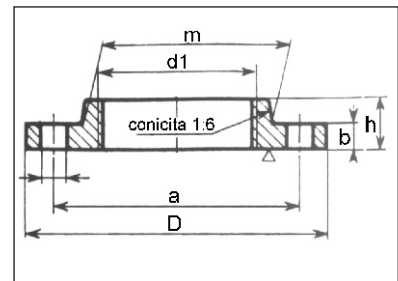

Dimensioni e pesi

Diametro	Diametro esterno D	Spessore b	Mezzaria a	Fori n°	Diametro f	h	m	Diametro nominale tubazione
PN 6								
3/8"	75	12	50	4	11	20	25	10
1/2"	80	12	55	4	11	20	30	15
3/4"	90	14	65	4	11	24	40	20
1"	100	14	75	4	11	24	50	25
1 1/4"	120	14	90	4	14	26	60	32
1 1/2"	130	14	100	4	14	26	70	40
2"	140	14	110	4	14	28	80	50
2 1/2"	160	14	130	4	14	32	100	65
3"	190	16	150	4	18	34	110	80
4"	210	16	170	4	18	40	130	100
5"	240	18	200	8	18	44	160	125
6"	265	18	225	8	18	44	185	150
PN 16								
3/8"	90	16	60	4	14	22	30	10
1/2"	95	16	65	4	14	22	35	15
3/4"	105	18	75	4	14	26	45	20
1"	115	18	85	4	14	28	52	25
1 1/4"	140	18	100	4	18	30	60	32
1 1/2"	150	18	110	4	18	32	70	40
2"	165	18	125	4	18	28	84	50
2 1/2"	185	18	145	8	18	32	104	65
3"	200	20	160	8	18	34	118	80
4"	220	20	180	8	18	40	140	100
5"	250	22	210	8	18	44	168	125
6"	285	22	240	8	22	44	195	150