

VALVOLA A IDROMEMBRANA

In ghisa PN 16

Art. 812.0001

Esecuzione: corpo e coperchio in ghisa GG25 - membrana in nylon rinforzato - molla in acciaio inox AISI 302 - supporto molla in polipropilene - bulloni classe 8.8 in acciaio galvanizzato - verniciatura epossidica - filettata.

Diametri: 1" ÷ 4"

Impieghi: impianti idrici - impianti industriali - acquedottistica - impianti di irrigazione - acque cariche.


A richiesta: esecuzione scanalata - esecuzione flangiata - esecuzione elettrica - esecuzione con galleggiante - esecuzione ad angolo.




Art. 812.0001

Dimensioni

Ø	L	H	B	Peso Kg
1"	116	50	70	1.5
1"¼	175	100	120	4.1
1"½	175	100	120	3.7
2"	175	100	120	3.5
2"½	200	115	120	4.5
3"A	205	115	120	5.8
3"C	230	135	165	8
3"F	285	170	210	15
4"F	300	170	210	17

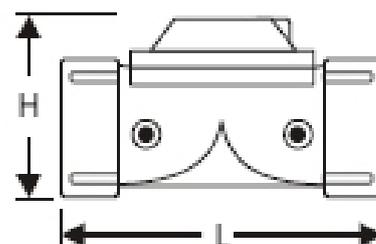

Art. 812.0001

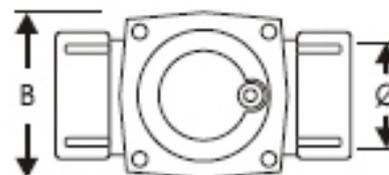

Art. 812.0001