


# VALVOLA A GALLEGGIANTE

Filettata in ottone

Art. 068.0300 Corpo valvola

Art. 068.0310 Sfera in rame

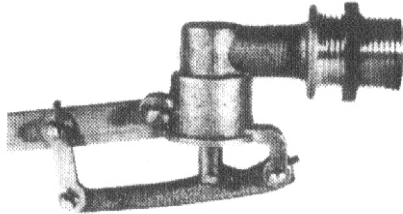

Art. 068.0300

**Esecuzione:** corpo valvola interamente eseguito in ottone - asta in ottone - sfera in rame con attacchi filettati.

**Diametri:** 3/8" ÷ 4"



Temperatura di esercizio -10°C +90°C

Pressione massima 10 bar

**Impieghi:** fluidi gruppo 2 (non pericolosi) e compatibili con i materiali utilizzati per la costruzione.

**Archiata:** sfera in plastica

Art. 068.0300 + Art. 068.0310

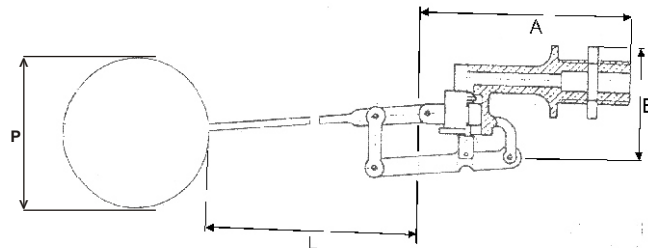

Art. 068.0310

## Dimensioni

Ø	A	B	L	ØP
3/8"	80	43	170	90
1/2"	80	43	170	90/100
3/4"	90	60	300	120
1"	100	70	340	150
1 1/4"	145	95	500	180
1 1/2"	165	110	500	200
2"	190	130	570	220
2 1/2"	220	155	640	250
3"	230	180	700	250
4"	285	215	750	300